


Схема расстановки знаков 6.17 "Схема объезда" на подходах к участку работ

6.7.19 Знак 6.17 "Схема объезда" применяют для указания маршрута объезда участка дороги, временно закрытого для движения. Знак устанавливают вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м от перекрестка, где начинается маршрут объезда.

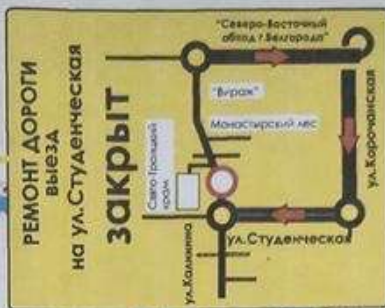

дорожный знак 6.17 для предварительного информирования со стороны с. Беломестное

"Северо-Восточный обход г. Белгорода"

дорожный знак 6.17 устанавливается для информирования только жителей переулков Индустриальные на въезде с ул. Индустриальная (для исключения движения транзитного транспорта)

маршрут объезда транзитного транспорта

маршрут объезда для жителей переулков Индустриальные

участок с ограниченным движением транспорта

участок производства дорожных работ



информационный щит установить на границах участка работ



4.8 Высоты h: прописной буквы принимают: на знаках 6.17, предназначенных для установки на дорогах вне населенных пунктов и при указании на них названий объектов, — 200 мм, в населенных пунктах — 100 мм.

ГОСТ Р 52290—2004



дорожный знак 6.17 для предварительного информирования со стороны "Старого города"